



BERÇO DA ELABORAÇÃO DE VINHOS

PREFEITURA MUNICIPAL
MONTE BELO DO SUL
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Rua Sagrada Família, 533
Fone: (54) 3457.1300
CNPJ: 91.987.669/0001-74

PROCESSO Nº _____

Comunicações e Arquivo

DATA

Nº

VISTO

--	--	--	--

[PROTOCOLO Nº]: 11330/2020

[PROCESSO Nº]: 521/2020

[DATA]: 29/06/2020

[REQUERENTE]: ENERGE DISTRIBUIDORA

[ASSUNTO]: REQUER ESCLARECIMENTO SOBRE P.E 008/2020



Este processo não pode ser encaminhado em mãos do requerente, nos seus diferentes trâmites, salvo em virtude de ordem sup

esclarecimento

De : Energe Distribuidora
<energedistribuidora@gmail.com>

seg, 29 de jun de 2020 11:24

2 anexos

Assunto : esclarecimento

Para : prefeitura@montebelodosul.rs.gov.br

As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Bom dia!

Preciso tirar uma dúvida sobre os itens 13 e 14. Nós trabalhamos com a marca AVANT na parte de iluminação e gostaríamos de saber se podemos entrar com o produto em anexo. No item 13 a diferença é o fluxo luminoso, onde vocês pedem 8.000LM e o nosso produto possui 7.500LM. E no item 14 vocês pede uma lâmpada tubular t8 20w 1.600LM e o nosso produto é de 18w com 1.900LM.

Aguardo um retorno.

Atenciosamente

--

Júnior Piotrowski

ENERGE COMERCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA ELÉTRICA LTDA

CNPJ: 028.691.732/0001-94

Estrada do Imigrante 3805 Esplanada

CAXIAS DO SUL - RS CEP: 95095-232

FONE: (054)3205-1555 ou (054) 99208-1313

PROTOCOLO GERAL	
Nº:	11330/2020
Em:	29/06/2020
Processo nº:	591/2020
Taxas de protocolo recolhidas	



lampada-tubular-t8-led-avant-MG.pdf

2 MB



Bulbo-HP-LED-Avant-MG.pdf

2 MB

Para análise da Ass.
serviço jurídico.
@ 30/06/2020


AVANT

LÂMPADAS LED

BULBO HP

Série MG

A Lâmpada LED BULBO HP é indicada para iluminação industrial e comercial de grandes áreas.

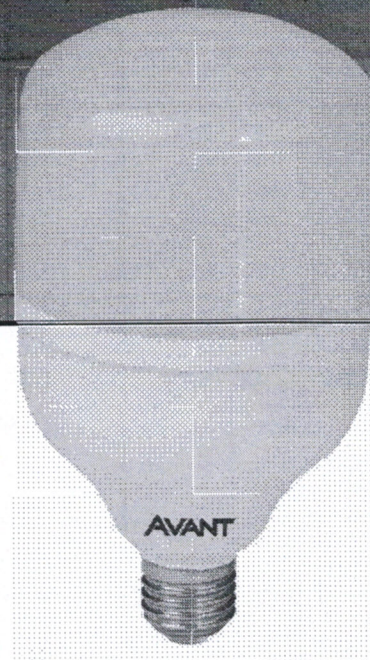

PROPRIEDADES

- › Corpo da lâmpada e difusor em policarbonato.
- › As lâmpadas de 75W e 100W possuem corpo em alumínio e difusor em policarbonato.
- › Não aquece o ambiente (não emite infravermelho).
- › Possui driver interno isolado.
- › Não desbota objetos (não emite ultravioleta).
- › Composição livre de mercúrio.
- › Baixo consumo de energia em relação as lâmpadas incandescentes e fluorescentes.
- › Alto fluxo luminoso.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Disponíveis na temperatura de cor BR6500K.



IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO INFLAMMÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC	USO R: TERRO


1 ano
GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	BASE	DIMENSÃO (mm)		EQUIVALÊNCIA	
						A	B	INCANDESCENTE	FLUORESCENTE
257391371	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-20W-BIVOLT-MG1800	20W	1800 lm	90 lm/W	E27	Ø80	140	110W	31W
257411376	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-30W-BIVOLT-MG2600	30W	2600 lm	90 lm/W		Ø100	175	170W	46W
257431374	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-40W-BIVOLT-MG3500	40W	3500 lm	90 lm/W		Ø118	200	190W	54W
257451372	LED-BULBO-HP-IN-E27-BR6500K-50W-BIVOLT-MG4400	50W	4400 lm	90 lm/W		Ø138	232	210W	57W
789301378	LED-BULBO-HP-E27-BR6500K-75W-BIVOLT-5625	75W	5625 lm	75 lm/W		Ø138	230	390W	105W
789511371	LED-BULBO-HP-E40-BR6500K-100W-BIVOLT-7500	100W	7500 lm	75 lm/W	E40	Ø140	256	440W	122W

MODELO

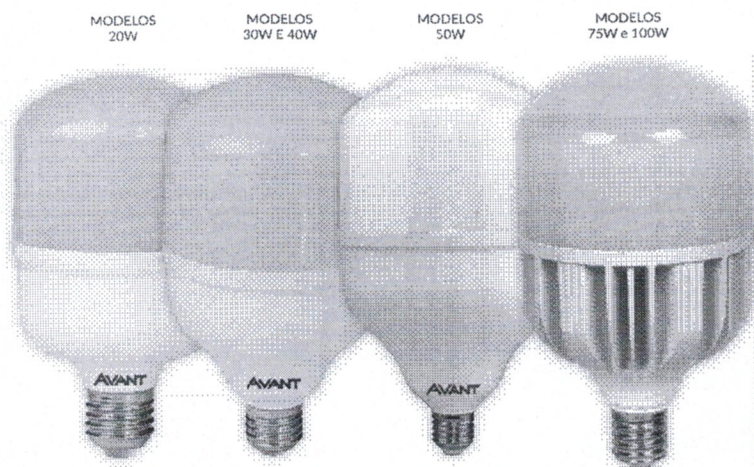

DIMENSÕES

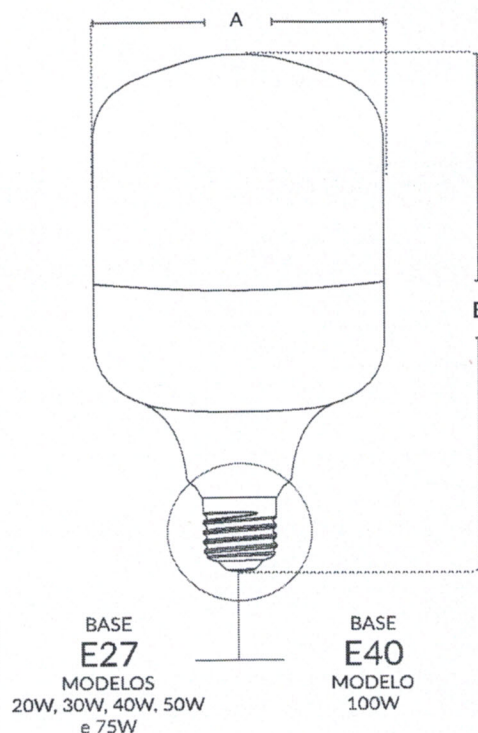

AVANT

LÂMPADAS LED


LÂMPADA T8

SÉRIE MG

A lâmpada LED tubular é indicada para luminárias com soquete G13. Pode ser usada para substituir lâmpadas tubulares fluorescentes de modelo T8 nas potências de 20W e 40W.


PROPRIEDADES

- › Lâmpadas certificadas pelo INMETRO.
- › Difusor em vidro leitoso.
- › Disponível nas potências de 9W e 18W.
- › Possui driver interno isolado.
- › Baixo consumo de energia.
- › Ligação de 1 ponta para maior segurança.

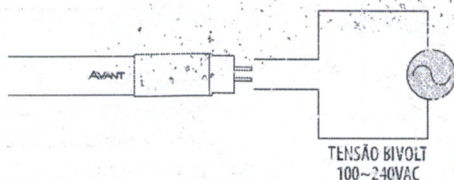

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Fator de potência: >0,92.




A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

VIDRO

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	TENSÃO	TIPO DE LÂMPADA	EFICIÊNCIA LUMINOSA	BASE	ÂNGULO DE ABERTURA	EMIÇÃO DE COR	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES (mm)		EQUIVALÊNCIA LÂMPADA FLUORESCENTE	EVR COLETIVA					
										A	B							
257010579	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-9W-BIV-MG950	9W	100V - 240V Bivolt Automático	950 lm	106 lm/W	G13	200°	Amarela	3000K	600	25	20W	1cx = 25 un					
257020875	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-9W-BIV-MG950							Neutra	4000K									
257031376	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-9W-BIV-MG950							Branca	6500K									
257040576	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-AM3000K-200-18W-BIV-MG1900	18W		1900 lm				Amarela	3000K	1200	25	40W						
257061373	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-BR6500K-200-18W-BIV-MG1900							Branca	6500K									
257050872	LED-TUB-T8-IN-VIDRO-NE4000K-200-18W-BIV-MG1900							Neutra	4000K									

MODELO

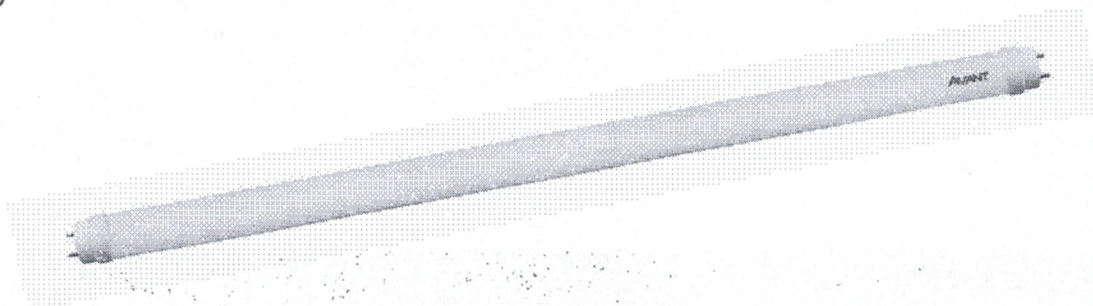

DIMENSÕES

