

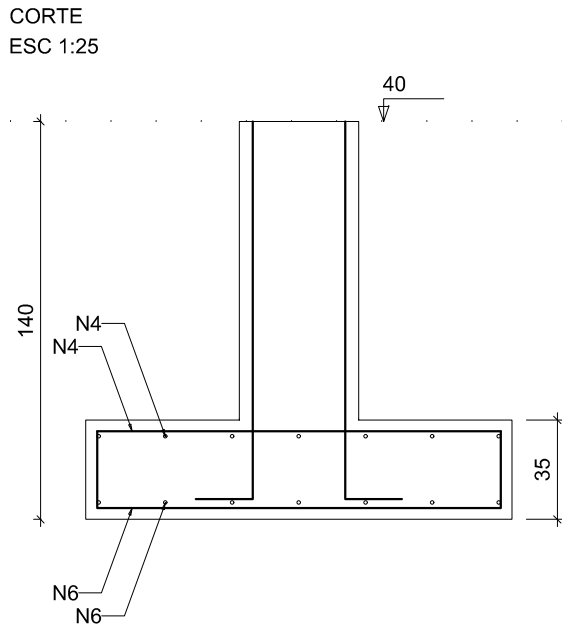


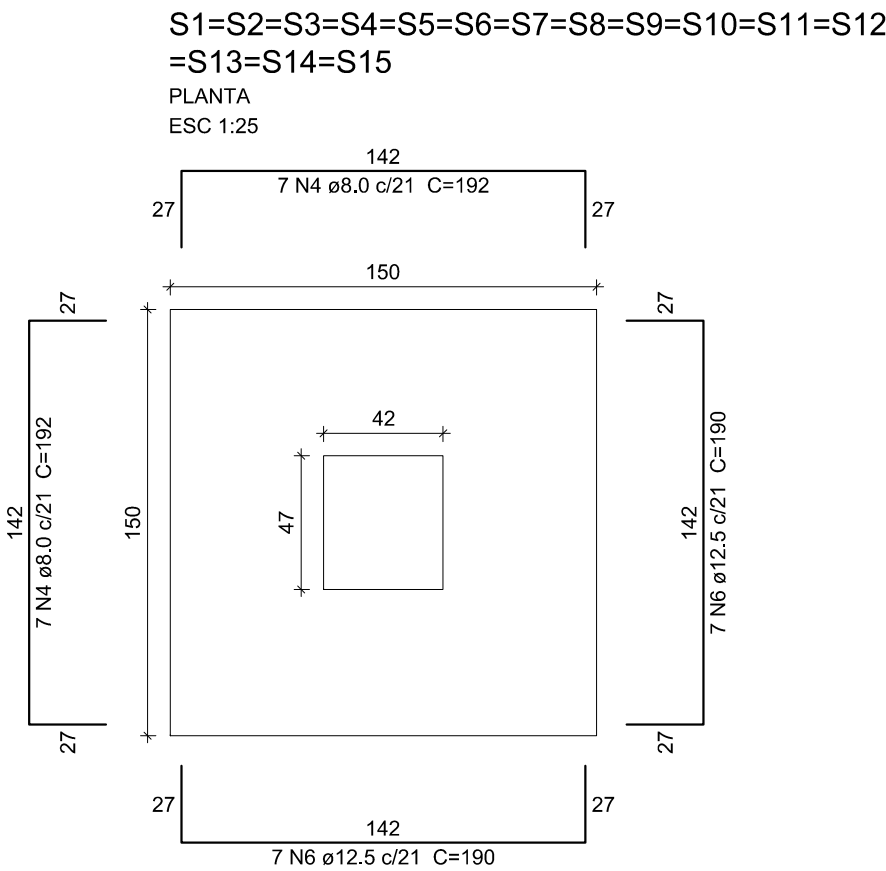

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=
=P12=P13=P14=P15

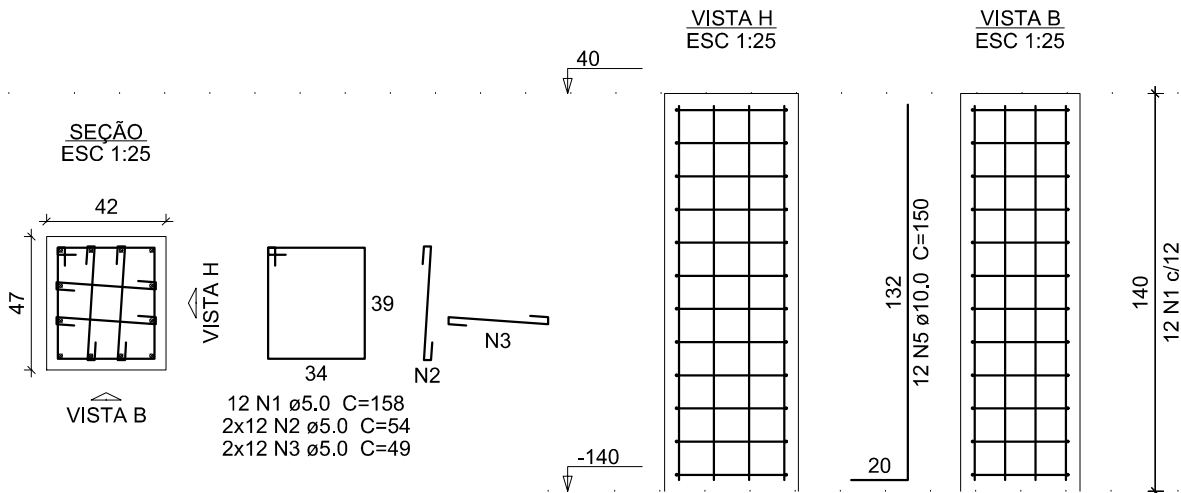

Relação do aço

15xS1

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	180	158	28440
	2	5.0	360	54	19440
	3	5.0	360	49	17640
CA50	4	8.0	210	192	40320
	5	10.0	180	150	27000
	6	12.5	210	190	39900

Resumo do aço- Sapatas + Pilares

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	8.0	403.2	159.1
	10.0	270	166.5
	12.5	399	384.4
CA60	5.0	655.2	101
PESO TOTAL (kg)			
CA50	709.9		
CA60	101		

Volume de concreto (C-30) = 16.74 m³
Área de forma = 68.88 m²

Importante

- 1) Posicionar os arranques dos pilares antes de concretar as sapatas;
- 2) Executar latro de concreto magro com espessura mínima de 5cm em todas as sapatas.

REVISÃO	00	01/06/2021	Z2	EMISSION INICIAL
---------	----	------------	----	------------------

Z2 ENGENHARIA CREA/RS 188.889 Rua Dr. Carlos Barbosa, 581, Sala 405, Carlos Barbosa-RS - Fone: (54) 3461 6434 z2@z2engenharia.com.br	Responsavel Técnico: Eng. Civil Gabriel Ivan Nardelli - CREA 122826-8-SC
---	---

Projeto: RUA COBERTA EM ARCO MONTE BELO DO SUL
--

Prancha: Planta de Locação e Formas das Sapatas e Pilares	D-001
---	--------------

Escala: indicada	Data: JUN/2021	Arquivo: D001 - Detalhamento das sapatas e pilares - RUA COBERTA ARCO - R00	Revisão: R00
---------------------	-------------------	---	-----------------

Penas p/ Plotter	
Penas	Espos.
0	0,15
1	0,30
2	0,20
3	0,10
4	0,10
5	0,35
6	0,15
7	0,25
8	0,15
FORMATO	A2